

AIR SOFT GUN

●対象年令 18才以上



取扱説明書


INGRAM 11
SEMI AUTO GAS GUN **FLON 12**

操作方法

1. ホースの接続

フレームにホースを接続しホースリングをホースジョイントに乗るまで、押し上げてください。

※ドライバー、ラジオペンチ等で押すと楽にあがります。

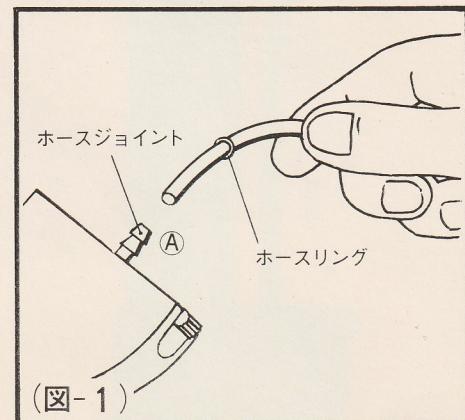


2. フロンガスの接続

FLON & FLON 12を接続してください。

※当社オリジナル専用ガスを必ず使用し、本体に生ガスは絶対に入らないようにしてください。

機関部の動きが悪くなります。

※動きが悪くなった場合、ホースを外し、当社発売のシリコン(¥500)をⒶの部分より2~3度吹いてください。(図-1参照)

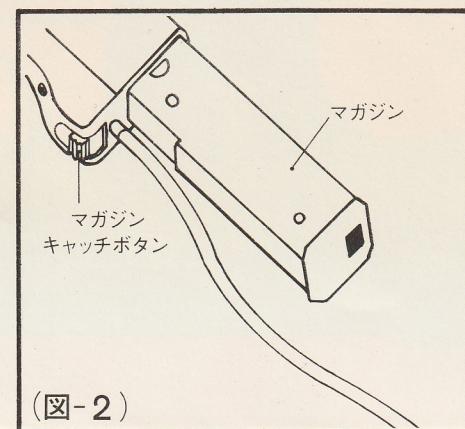

3. マガジンの脱着

マガジンキャッチボタンを下げる、マガジンを引き出す。(図-2参照)

※マガジンの装填はガスを必ず接続してから装填すること。


ガスを接続しないでマガジンを装填しますと、B.B弾が飛び出し操作不能になります。

その場合、マガジンを引き抜き B.B弾をフレームより取り出してください。

※マガジンをフレームにSETし操作しないで引き抜いた場合、B.B弾が2発装填されます。

その場合、必ずB.B弾を2発取り出してください。

(1発は落ちますが、1発はフレームに残ります。フレームを振って取り出してください。)

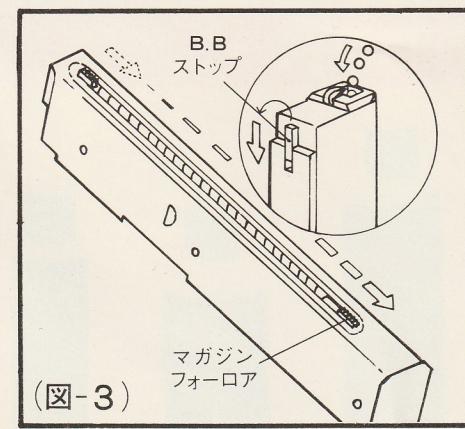

4. B.B弾の装填

マガジンフォーロアを止まるまで下にさげる。(図-3参照)


B.Bストップを押さえ B.B弾を入れる。

(別売りのB.Bローダーを使用しますとスムーズにB.B弾を入れる事が出来ます。)

5. マガジンの装填

マガジンをフレームに差し込む。(B.Bストップがフレームに当たらないように。)

リリースレバーを→印の方へ押してください。(図-4参照)

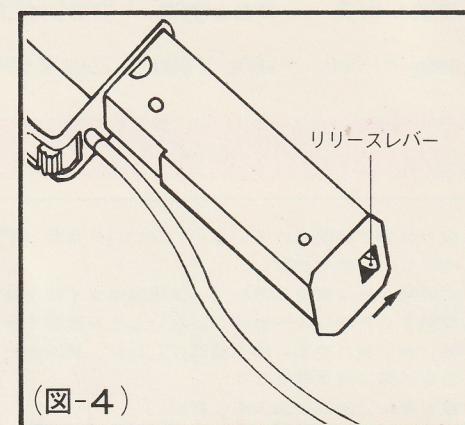

6. 射撃

1~5で準備が完了です。周囲に充分注意してシューティングを堪能してください。

(トリガーを完全に引ききらないで離しますと次にB.B弾が2発出ます。)

7. メンテナンス (弾丸の詰まり)

マガジンを抜き、銃口から付属の竹ヒゴを先し込み B.B弾を取り出す。

※当社発売のシリコンを銃口より吹くと弾丸詰りは解消されます。

別売りパーツ価格



フロンガス

480g

¥1,000



フロンガス

380g

¥800



フロンガス

250g

¥600

シリコン
(油滑スプレー)

¥ 500



B.Bローダー
ガメラ

1000発入

¥1,000



サプレッサー

¥ 1,200

- カラーB.B弾
1000発入 ¥700
- イエローB.B弾
(重量0.2g)
1000発入 ¥1,000
- 別売マガジン
¥600

マナー

- ①銃口は弾が装填されている。いないにかかわらず絶対に人や動物に向けない。のぞかない。
- ②必要時以外は弾をこめない。使用後は必ず弾を抜いておく。
- ③発射する方向に人や動物がいないことを確認する。
- ④固い物や割れやすい物を標的にしたり、標的のバックにはしない。
- ⑤指定の弾以外は使用しない。
- ⑥銃や弾には絶対に加工をしない。
- ⑦幼児や表示年令未満の子供の手とどかない場所に保管し、扱わせない。

フロン12の取扱い上の注意

- 温度40度以上となる所に長時間保存しないこと。
- ◆火気の近くや直射日光のあたる所に保管しないこと。
- 使用後火中に投じないこと。
- 保管は銃とガスを別々にしまうこと



株式会社 ファルコン・トイ
東京都墨田区八広2-13-11 ☎ 03-617-6471(代)